




SAFETY CLEAN ALU

SSA

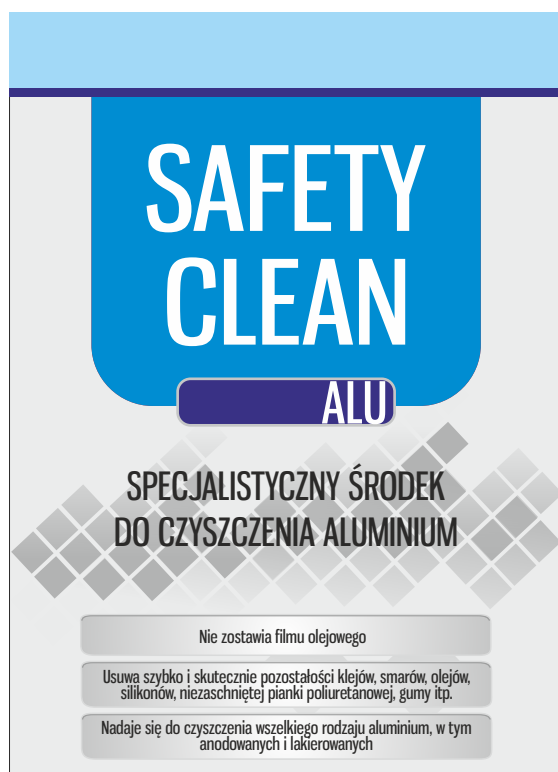

UWAGA

Wszystkie informacje, łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. TTP Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzuca się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania TTP Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

INFORMACJE OGÓLNE

SAFETY CLEAN ALU to szybkooschnący środek do czyszczenia anodowanych i lakierowanych proszkowo profili z aluminium. Znakomicie usuwa kurz, resztki kleju z folii ochronnych, ślady tłuszczu, gumy, niezaschnięte resztki pianki poliuretanowej, smoły, itp. Idealny do aluminiowej ślusarki okiennej i drzwiowej, a także specjalistycznych zakładów obróbki metali. **SAFETY CLEAN ALU** nadaje się ponadto do czyszczenia i rozcieńczania (regulowanie lepkości) różnych systemów klejowych.

DANE TECHNICZNE

Skład: mieszanina węglowodorów alifatycznych
Gęstość wg EN 542 przy +20°C: 0,71 g/cm³
Najniższa temperatura obróbki: +5 °C
Temperatura zapłonu: -14 °C
Temperatura palenia się: +260 °C

ZASTOSOWANIE

SAFETY CLEAN ALU jest używany w rzemiośle i przemyśle jako szybkooschnący specjalny środek czyszczący o delikatnym zapachu. Ze względu na dobrą tolerancję z wieloma lakierowanymi powierzchniami **SAFETY CLEAN ALU** stosowany jest z powodzeniem w obróbce metali i tworzyw sztucznych. **SAFETY CLEAN ALU** jest dedykowany zakładom specjalistycznym do profili aluminiowych lakierowanych proszkowo i anodowanych, jak również do profili poliuretanowych. **SAFETY CLEAN ALU** usuwa kurz, resztki kleju z ochronnej folii aluminiowej, ślady tłuszczu i gumy, nieutwardzone pozostałości pianki poliuretanowej i masy uszczelniającej oraz smoły i bitumu. **SAFETY CLEAN ALU** stosowany do czyszczenia powierzchni przed klejeniem oraz do usuwania resztek nieutwardzonych jedno- i dwuskładnikowych klejów poliuretanowych i dwuskładnikowych klejów epoksydowych; także z narzędzi roboczych.

KLASYFIKACJA

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
SSA	SAFETY CLEAN ALU	pojemnik 1l	Zmywacze, odtłuszczacze

TTP POLSKA - wyłączny dystrybutor Top Technical Products AG.

www.tppolska.pl

